

# DEROULEUR ET MISE BOUT A BOUT automatique, sous enceinte de protection

ENROULAGE  
DEROULAGE  
ACCUMULATION  
CYLINDRES CHAUFFANTS  
OU REFROIDISSEURS  
TRANSFERT NON-STOP  
DE LA MATIERE EN BANDE  
FABRICATION FRANCAISE

- Améliore la productivité par le gain des temps d'arrêt machine.
- Minimise les déchets matières par une qualité de raboutage répétitive.
- Optimise l'ergonomie et la sécurité au poste de déroulage.

Système de raboutage  
automatique par double face


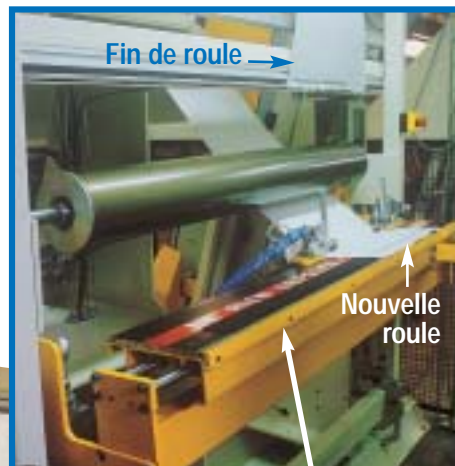


Table en position de  
préparation



Table en position  
de collage

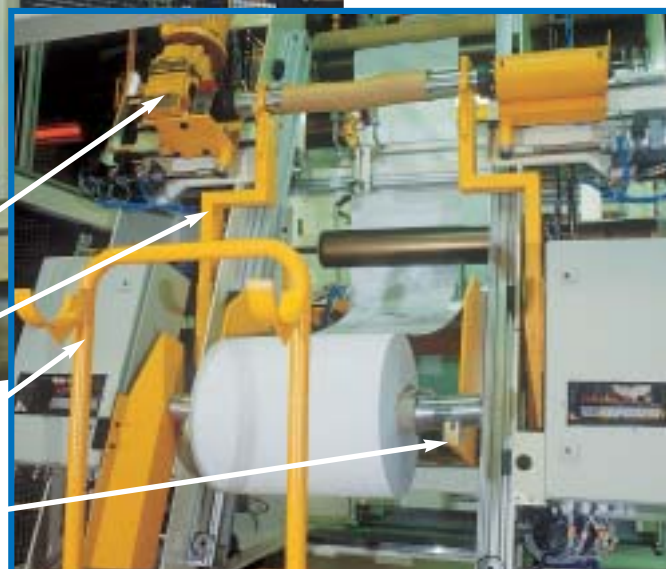

- ① Poupée de déroulage motorisée
- ② Bras d'évacuation du tube vide
- ③ Chariot de présentation de la bobine pleine avec support de réception de la bobine vide

- ④ Support de mise en place de la bobine pleine

Z.A. LA NOYERAIE  
B.P. 21  
F 69490 SARCEY  
Tél. 04.74.26.88.89  
Fax 04.74.26.89.22  
www.dmt-chognard.fr  
projects@dmt-chognard.fr

# SYSTEME DE DEROULAGE/ENROULAGE

## avec changement automatique du rouleau et du tube

ENROULAGE  
DEROULAGE  
ACCUMULATION  
CYLINDRES CHAUFFANTS  
OU REFROIDISSEURS  
TRANSFERT NON-STOP  
DE LA MATIERE EN BANDE  
FABRICATION FRANCAISE

Matière en  
enroulement

Rouleau en attente

Accumulateur/synchronisateur  
de vitesse de déroulage

Matière en  
déroulement positif

Tube en attente

Matière en attente de mise  
en place automatique

Z.A. LA NOYERAIE  
B.P. 21  
F 69490 SARCEY  
Tél. 04.74.26.88.89  
Fax 04.74.26.89.22  
[www.dmt-chognard.fr](http://www.dmt-chognard.fr)  
[projects@dmt-chognard.fr](mailto:projects@dmt-chognard.fr)